

DELTA® - Duvar Bariyeri

Duvar bariyerleri, temel duvarlarının ve perde duvarların yatay derzlerinde yatay yalıtım olarak kullanılıyor. Bu yatay yalıtım, nemin temel duvarına yükselmesini engelliyor.

DELTA® - Duvar Bariyeri

- Yükselen neme karşı güçlü bir bariyer,
- Bitüme ve çürümeye karşı dayanıklı,
- Yüksek sıcaklık değişimlerinde dahi yüksek güvenilirlikli,
- Uzun süreli koruma için mükemmel bir çözüm.

DELTA® - Duvar Bariyeri

- Özel bir polyolefin karışımından oluşan yaklaşık 0,4 mm kalınlığında esnek bir membran,
- Yükselen neme karşı temel ve perde duvarları için yüksek sıcaklıklarda bile kalıcı koruma sunuyor. Zemin kaplamaları altında nem

- bariyeri olarak kullanıma da uygun,
- Köşe ve kenarlarda kolayca uygulanabiliyor. Düşük sıcaklıklarda bile malzemede kırılma ya da çatlak oluşmuyor,
- Her iki yüzündeki kaymaz karelajı sayesinde harç için etkin bir tutunma zemini sağlıyor,
- Bitüm ile uyumlu, küf ve çürümeye karşı dayanıklı ve UV dayanımlı,
- Rulolarının en az 20 cm bindirme payı ile döşenmesi, uzun vadede neme karşı etkin korumayı sağlıyor. Birleşme ve bindirme yerlerinde seviyeyi eşitlemek için uygun harcın yeterli kalınlıkta sürülmesi yeterli oluyor,
- Altına sürülen harcın içine sıkıca bastırılmalı. Duvar bariyerinin genişliği, örülen duvarın iki tarafına doğru nem köprüleri oluşmayacak şekilde seçilmeli. Bu nedenle, en az 10 cm'lik genişlik öneriliyor.

Teknik Özellikler

- Malzeme: Polyolefin,
- Renk: Siyah,
- Yüzey: Güçlendirme kafes dokulu,
- Kalınlık: yaklaşık 0,4 mm,
- Ağırlık: yaklaşık 280 g/m²,
- Isı direnci: - 40 °C'nin altında katlanmaya direnir. (DIN EN 495-5),
- Su geçirim direnci: Su geçirmez (DIN EN 1928 - diyafram basınç testi),
- UV dayanımı: UV dayanımlı,
- Rulo ölçüleri: 36,5 cm x 25 m.

Dörken Sistem AŞ


A: Sanayi Mah. D-130 Yan Yol No: 179 41140,

İzmit - Kocaeli

T: 0262 335 61 16 F: 0262 335 61 17

E: info@doerken-sistem.com

W: www.doerken-sistem.com

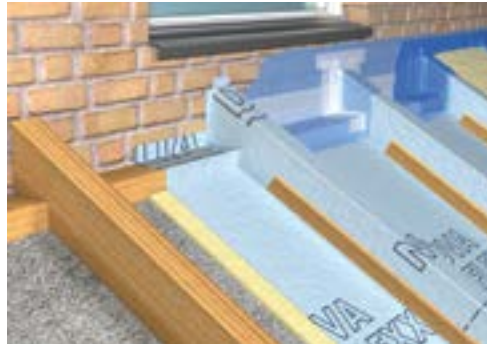

DELTA® - LIQUIXX ile Hava Sızdırmazlık

Gerek yeni çatı konstrüksiyonlarında gerekse eski çatıların onarım ve yenilenmesinde, hava sızdırmazlık ve enerji tasarrufu konuları giderek önemi artan bir performans kriteri haline geliyor. Çatı konstrüksiyonlarında katmanların hava geçirimsizliğini sağlamak her zaman kolay olmuyor. Bu durum, özellikle boru, baca, tesisat kabloları geçiş yerleri ve çatı pencereleri gibi pek çok zorlu bağlantı ve geçiş detaylarında geçerli.

DELTA® - LIQUIXX, eğimli çatı ve giydirme cephe konstrüksiyonlarında bu tipte sorunlu bölümlerde hava sızdırmazlığını sağlamak ve böylece ısı yalıtımlarının işlevselliklerini etkin şekilde korumak için basit ve güvenilir bir çözüm.

Eğimli çatı konstrüksiyonlarının hem iç hem de dış taraflarında, DELTA® - Buhar Kesici ve Buhar Frenleyici örtülerin boru ve tesisat kablo girişi ve çıkışı yerlerinde bağlantı ve birleşimini hava sızdırmaz şekilde gerçekleştirmek, DELTA® - LIQUIXX ile son derece kolay. Yoğun kıvamlı yapışkan astar olarak DELTA® - LIQUIXX, betondan plastiğe farklı zeminlere sürülebilir,

fırça vasıtasıyla kolayca uygulanabiliyor ve kombine sunulan yapılandırma bezi ile birlikte, zorlu birleşim yerleri ya da erişilmesi güç detaylarda kolaylıkla biçimlendirilerek güvenli şekilde sızdırmazlığı sağlıyor.

DELTA® - LIQUIXX

- DELTA® su yalıtım örtüleri ve buhar kesicilerinin boru, baca, tesisat kabloları geçiş yerleri ve çatı pencereleri gibi zorlu bağlantı ve geçiş detaylarında ve de ulaşılmaz güç yerlerde hava ve su sızdırmaz bir şekilde birleşimini sağlamak için özel geliştirildi,
- Kullanıma hazır ve yoğun kıvamlı bir yapıştırıcı,
- Kurduğunda rengi açık maviden koyu maviye değişiyor,
- Kuruması için bekleme süresi gerektirmiyor; ısı yalıtımı hemen döşenebilir,
- Nem ve su geçirmiyor,
- Plastisitesi sayesinde topaklaşma ve damlama meydana gelmiyor,
- Fırça ile kolayca uygulanıyor,
- Tamamen kurduğunda hava geçirimsiz,
- Tamamen kurumadan önce suyla yıkanarak

- yüzeyden temizlenebilir. Bu özelliği, kullanılan fırça ve diğer aletlerin temizlenmesini kolaylaştırıyor,
- Buhar frenleyici ve buhar kesici örtüler için ideal bir tamamlayıcı,
- Sistem bileşeni DELTA® - LIQUIXX GT 15 şekillendirme bezi ile sunuluyor,
- Bu özel bez ile kolayca şekillendirilebilen yüksek dayanıma sahip, güçlü bir yapışkanlık sağlıyor,
- Yüksek yapışkanlık özelliği sayesinde, betondan ahşaba hemen her tür yüzeye uygulanabiliyor. Uygulandığı yüzeyin gözeneksiz olması, buzlanma, kırılgan ve yağdan arınmış temiz bir yüzey olması gerekiyor. Zemin, kuru ya da hafif nemli olabilir.

Dörken Sistem AŞ
A: Sanayi Mah. D-130 Yan Yol No: 179 41140,
İzmit - Kocaeli
T: 0262 335 61 16
F: 0262 335 61 17
E: info@doerken-sistem.com
W: www.doerken-sistem.com